

Rensning af bereder.

PERIODISKT UNDERHÅLL

Vid normal användning av varmvattenberedaren under påverkan av höga temperaturer, avlagras kalk på värmeelementets yta. Detta försämrar värmeväxlingen mellan värmeelementet och vattnet och värmeelementets ytemperatur stiger som följd av det och termostaten börjar slå till och från oftare. På grund av dessa fakta rekommenderar tillverkaren förebyggande underhåll av varmvattenberedaren vartannat år, som utförs av en auktoriserad installatör. Detta förebyggande underhåll åtminstone vartannat år (i vissa fall varje år) ska omfatta rengöring och kontroll av anodskyddet (för emaljerade varmvattenberedare). Vid behov byts skyddet ut mot en nytt. Om de krav som anförs ovan inte uppfylls kan det leda till att reklamationsrätten för apparaten upphör.

Tillverkaren ansvarar inte för alla konsekvenser, som uppstår till följd av att dessa instruktioner inte har uppfyllts.

- Se till att varmvattenberedaren är avstängd.
- Stäng av "kallt" vatten till varmvattenberedaren.
- Fäst en ren trädgårdsslang till avloppet i botten av tanken. Led slangen till en plats där vattnet kan rinna, såsom ett avlopp i golvet eller en hink som du kan tömma någon annanstans.
- Med din avloppsslangen på plats, öppna upp alla varmvatten kranar i huset och låta tanken att tömma.


Ha tålamod. Detta kan ta ett tag.


Gummitätningen måste bytas varje gång du har kontroll på beredaren



Bundpakning - Tesy vandvarmere

Det inte sikkert att din bereder ser sådan ut men principen är den samma. Det bör inte være nødvendiggt att demonteras från Væg
Kom ihåg att stänga av strömmen innan du börjar

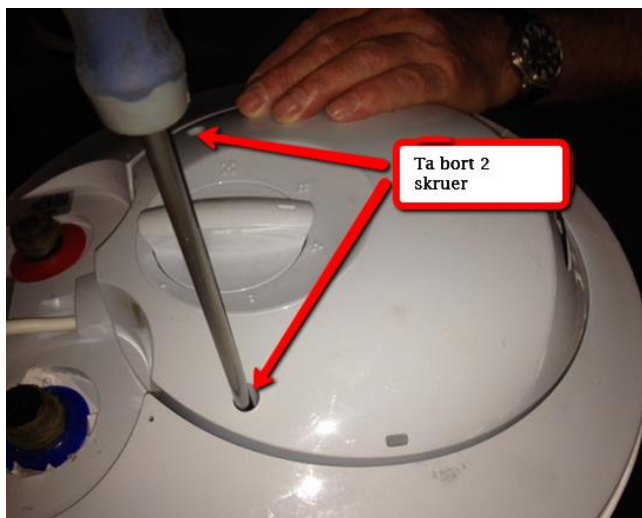

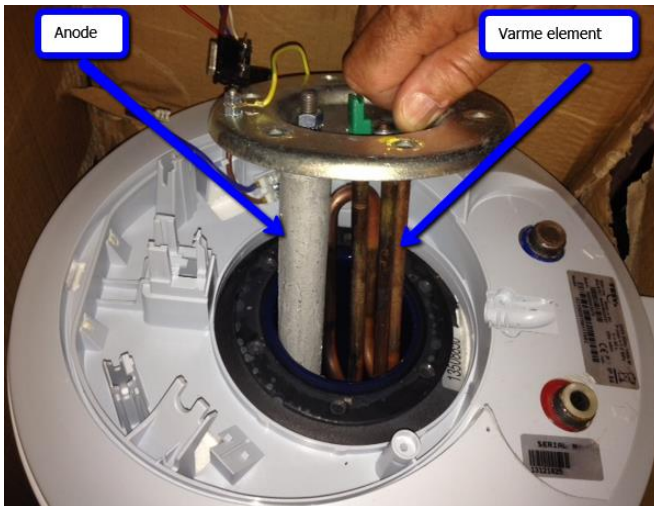

Sådan kan varmeelementet och anoden se ut (kontrollera anoden och varmeelementet är bra annars måste de bytas ut)



Så her skal det se ud



Sådan se der ud inde i en TESY bereder

